


F2510CT TYPE

循環軸受け/メタルインペラ
(25x25x10mm)

Dimensions: Not to scale

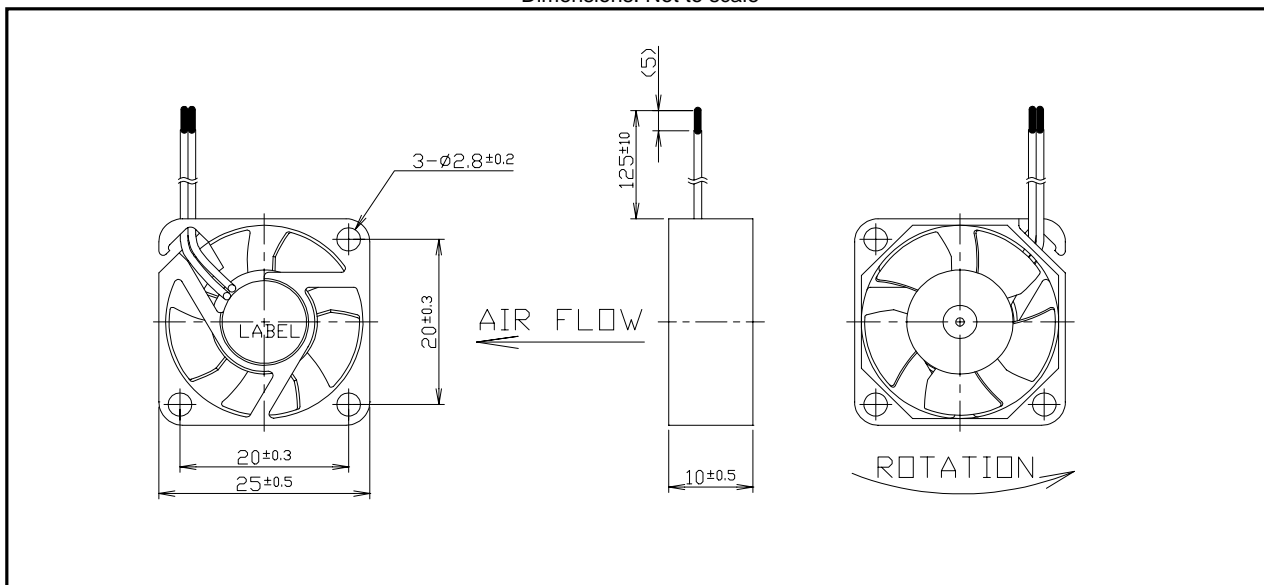

Specifications

機種名 (Model)	F2510CT-12UCV				
定格電圧 (DCV)	12				
Rated voltage					
使用電圧範囲 (DCV)	10.2~13.8				
Operating voltage range					
定格電流 (A)	0.05				
Rated current					
定格入力 (W)	0.6				
Rated input					
最大風量 (m ³ /min)	0.045				
Max Air Volume					
最大静圧 (Pa)	17				
Max Static Pressure					
A特性音圧レベル (dB)	22				
Noise Lv at 1m (A-weighted)					
回転速度 (min ⁻¹)	7,500				
Rotation frequency					
期待寿命 (h)	20,000				
Life expectancy	★ Room temp-humidity				

使用温度範囲(Operating temp. range) :	-10 ~ +60°C ★★
保存温度範囲(Strage temp. range) :	-40 ~ +70 ★★
リード線(Lead Wire) :	UL1571 AWG28: Red(+), Black(-)
重量(Weight):	5.9g
絶縁抵抗(Insulation resist.):	Min 10M Ω at DC500V (Between frame and leadwire)
耐電圧(Voltage withstand):	5mA (AC500V 1minute or AC600V 1 second, between frame and leadwire)

★ In room temperature and humidity ★★ In room humidity Room temp.=20±15°C, Room humidity=65±20% 0203

Specifications subject to change without notice. Copyright ©2002 Shicoh Engineering Co., Ltd.

<http://www.shicoh.com>

