


■コネクタ寸法図・寸法表

●0.5mmピッチ下接点標準タイプ

参考資料

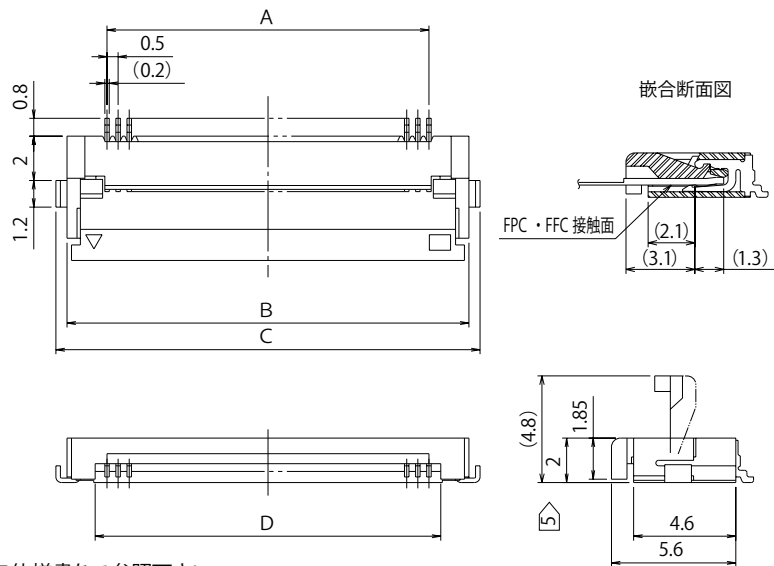

- 注 1 端子の平坦度は、0.1MAXです。
 2 本製品は、エンボス梱包です。詳細は13頁の梱包仕様書をご参照下さい。
 3 改良等によりひけ逃げを追加することがありますので、ご了承願います。またモールド樹脂に黒点等が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。
 4 リフロー後、端子めっきが変色する場合がありますが、品質に問題はありません。
 ⑤ コネクタ高さに問題なければ、アクチュエータ強度アップタイプ (FH12S-*S-0.5SH)をお薦めします。
 標準タイプコネクタ高さ:2mm アクチュエータ強度アップタイプコネクタ高さ:2.4mm

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D
FH12- 6S-0.5SH (**)	CL586-0582-5- **	6	2.5	6.1	7.1	3.57
FH12- 8S-0.5SH (**)	CL586-0744-5- **	8	3.5	7.1	8.1	4.57
FH12-10S-0.5SH (**)	CL586-0522-3- **	10	4.5	8.1	9.1	5.57
FH12-11S-0.5SH (**)	CL586-0600-5- **	11	5.0	8.6	9.6	6.07
FH12-12S-0.5SH (**)	CL586-0704-0- **	12	5.5	9.1	10.1	6.57
FH12-13S-0.5SH (**)	CL586-0549-0- **	13	6.0	9.6	10.6	7.07
FH12-14S-0.5SH (**)	CL586-0533-0- **	14	6.5	10.1	11.1	7.57
FH12-15S-0.5SH (**)	CL586-0523-6- **	15	7.0	10.6	11.6	8.07
FH12-16S-0.5SH (**)	CL586-0531-4- **	16	7.5	11.1	12.1	8.57
FH12-17S-0.5SH (**)	CL586-0606-1- **	17	8.0	11.6	12.6	9.07
FH12-18S-0.5SH (**)	CL586-0530-1- **	18	8.5	12.1	13.1	9.57
FH12-19S-0.5SH (**)	CL586-0534-2- **	19	9.0	12.6	13.6	10.07
FH12-20S-0.5SH (**)	CL586-0524-9- **	20	9.5	13.1	14.1	10.57
FH12-22S-0.5SH (**)	CL586-0532-7- **	22	10.5	14.1	15.1	11.57
FH12-24S-0.5SH (**)	CL586-0521-0- **	24	11.5	15.1	16.1	12.57
FH12-25S-0.5SH (**)	CL586-0692-3- **	25	12.0	15.6	16.6	13.07
FH12-26S-0.5SH (**)	CL586-0576-2- **	26	12.5	16.1	17.1	13.57
FH12-28S-0.5SH (**)	CL586-0612-4- **	28	13.5	17.1	18.1	14.57
⑤ FH12-30S-0.5SH (**)	CL586-0525-1- **	30	14.5	18.1	19.1	15.57
FH12-32S-0.5SH (**)	CL586-0681-7- **	32	15.5	19.1	20.1	16.57
FH12-33S-0.5SH (**)	CL586-0520-8- **	33	16.0	19.6	20.6	17.07
FH12-34S-0.5SH (**)	CL586-0617-8- **	34	16.5	20.1	21.1	17.57
FH12-35S-0.5SH (**)	CL586-0740-4- **	35	17.0	20.6	21.6	18.07
FH12-36S-0.5SH (**)	CL586-0526-4- **	36	17.5	21.1	22.1	18.57
⑤ FH12-40S-0.5SH (**)	CL586-0527-7- **	40	19.5	23.1	24.1	20.57
⑤ FH12-45S-0.5SH (**)	CL586-0528-0- **	45	22.0	25.6	26.6	23.07
⑤ FH12-50S-0.5SH (**)	CL586-0529-2- **	50	24.5	28.1	29.1	25.57
⑤ FH12-53S-0.5SH (**)	CL586-0595-7- **	53	26.0	29.6	30.6	27.07

(注1) 梱包はエンボステープ梱包となります。(2,000個/リール) ご注文はリール数でお願いします。

(注2) **:めっき仕様を示します。詳細は「製品番号の構成」欄をご参照下さい。