

Hyper TOPLED® Hyper-Bright LED


LS T676, LA T676, LO T676
LY T676

Besondere Merkmale

- Gehäusebauform: P-LCC-2
- Gehäusefarbe: weiß
- als optischer Indikator einsetzbar
- zur Hinterleuchtung, Lichtleiter- und Linseneinkopplung
- für alle SMT-Bestück- und Löttechniken geeignet
- gegurtet (8-mm-Filmgurt)

Features

- P-LCC-2 package
- color of package: white
- for use as optical indicator
- for backlighting, optical coupling into light pipes and lenses
- suitable for all SMT assembly and soldering methods
- available taped on reel (8 mm tape)

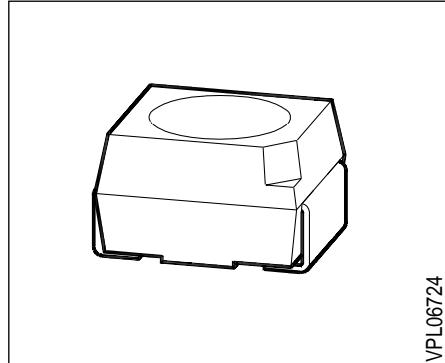

VPL06724

Typ Type	Emissions-farbe Color of Emission	Farbe der Lichtaustrittsfläche Color of the Light Emitting Area	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_v (\text{mcd})$	Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 20 \text{ mA}$ $\Phi_v (\text{mlm})$	Bestellnummer Ordering Code
LS T676-NR	super-red	colorless clear	25 ... 200	-	Q62703-Q3135
LS T676-P			40 ... 80	180 (typ.)	Q62703-Q3136
LS T676-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3137
LS T676-R			100 ... 200	450 (typ.)	Q62703-Q3138
LS T676-PS			40 ... 320	-	Q62703-Q3139
LA T676-PS	amber	colorless clear	40 ... 320	-	Q62703-Q3423
LA T676-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3424
LA T676-R			100 ... 200	450 (typ.)	Q62703-Q3425
LA T676-S			160 ... 320	700 (typ.)	Q62703-Q3426
LA T676-QT			63 ... 500	-	Q62703-Q3427
LO T676-PS	orange	colorless clear	40 ... 320	-	Q62703-Q3066
LO T676-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3064
LO T676-R			100 ... 200	450 (typ.)	Q62703-Q3065
LO T676-S			160 ... 320	600 (typ.)	Q62703-Q3091
LO T676-QT			63 ... 500	-	Q62703-Q3125
LY T676-PS	yellow	colorless clear	40 ... 320	-	Q62703-Q3855
LY T676-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3159
LY T676-R			100 ... 200	450 (typ.)	Q62703-Q3160
LY T676-S			160 ... 320	700 (typ.)	Q62703-Q3404
LY T676-QT			63 ... 500	-	Q62703-Q3161

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{v \max} / I_{v \min} \leq 2.0$.

Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{v \max} / I_{v \min} \leq 2.0$.

**Grenzwerte
Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		LS, LA, LO	LY	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 ... + 100		°C
Sperrsichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100		°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	30	20	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$	I_{FM}	1	0.2	A
Sperrspannung ¹⁾ Reverse voltage ¹⁾	V_R	3		V
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ } ^\circ\text{C}$	P_{tot}	80	55	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrsicht / Umgebung Junction / air Montage auf PC-board*) (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board*) (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)	$R_{th JA}$	500		K/W

¹⁾ Belastung in Sperrichtung sollte vermieden werden.¹⁾ Reverse biasing should be avoided.

*) PC-board: FR4

Kennwerte ($T_A = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$)


Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values				Einheit Unit	
		LS	LA	LO	LY		
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) λ_{peak}	645	622	610	591	nm	
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) λ_{dom}	632	615	605	587	nm	
Spektrale Bandbreite bei 50% $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50% $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.)	$\Delta\lambda$	16	16	16	15	nm
Abstrahlwinkel bei 50% I_v (Vollwinkel) Viewing angle at 50% I_v		2ϕ	120	120	120	120	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (max.) V_F	V_F	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 3 \text{ V}$	(typ.) (max.) I_R	I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} ($I_F = 20 \text{ mA}$) Temperature coefficient of λ_{dom} ($I_F = 20 \text{ mA}$)		TC_λ	0.014	0.062	0.067	0.096	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} , $I_F = 20 \text{ mA}$ Temperature coefficient of λ_{peak} , $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.)	TC_λ	0.14	0.13	0.13	0.13	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 20 \text{ mA}$ (typ.) Temperature coefficient of V_F , $I_F = 20 \text{ mA}$ (typ.)		TC_V	- 1.95	- 1.78	- 1.67	- 2.51	mV/K

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10 \text{ mA}$


Relative spectral emission

$V(\lambda) =$ spektrale Augenempfindlichkeit
Standard eye response curve

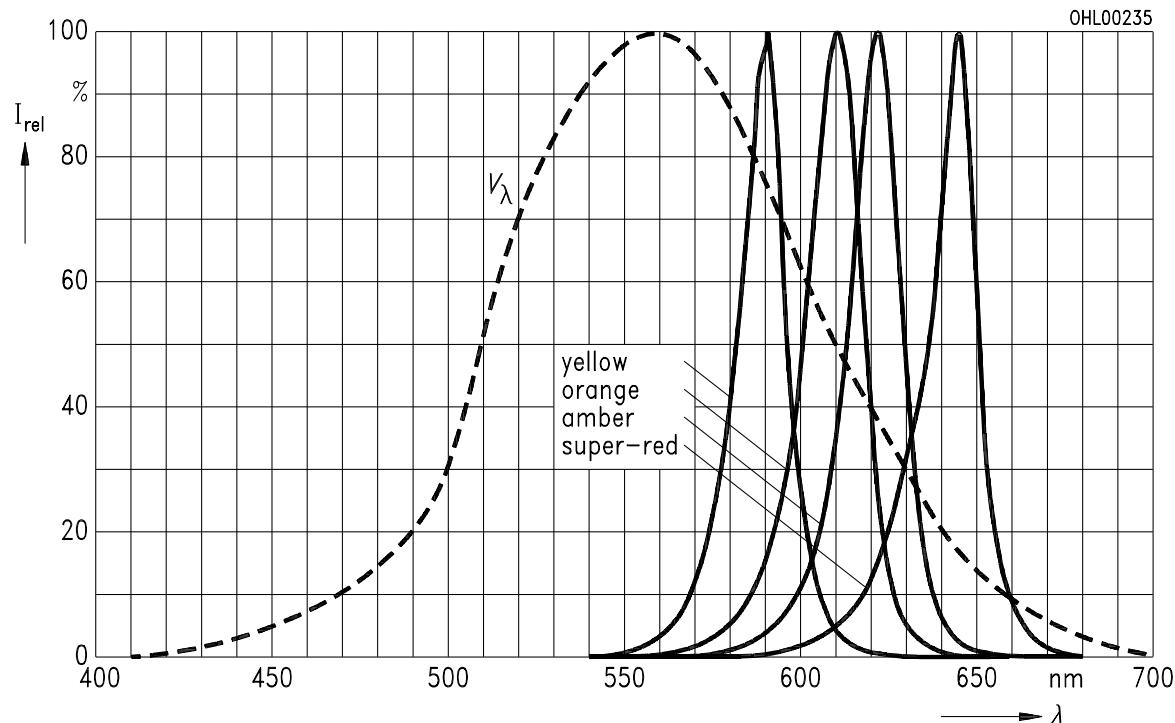

Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


Radiation characteristic

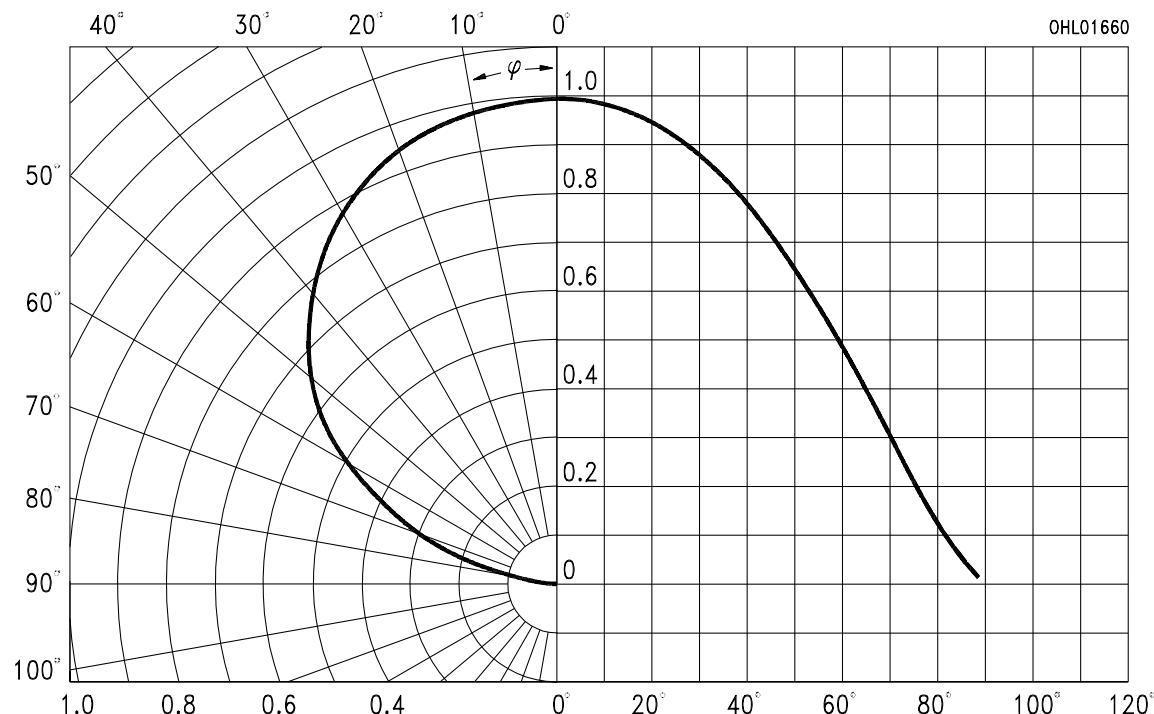

Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

Forward current


$T_A = 25^\circ\text{C}$

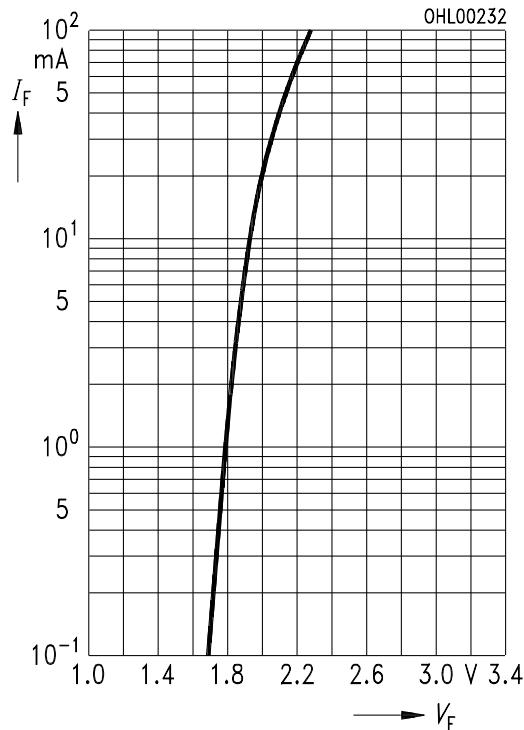

Maximal zulässiger Durchlaßstrom

Max. permissible forward current


$I_F = f(T_A)$

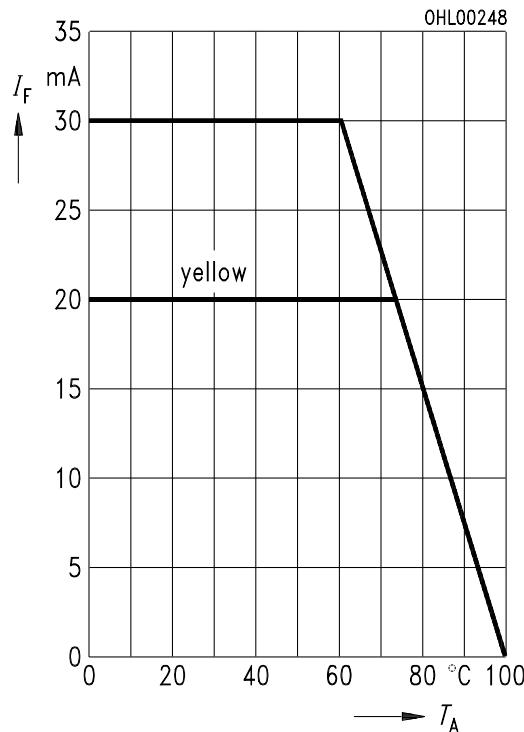

Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity


$T_A = 25^\circ\text{C}$

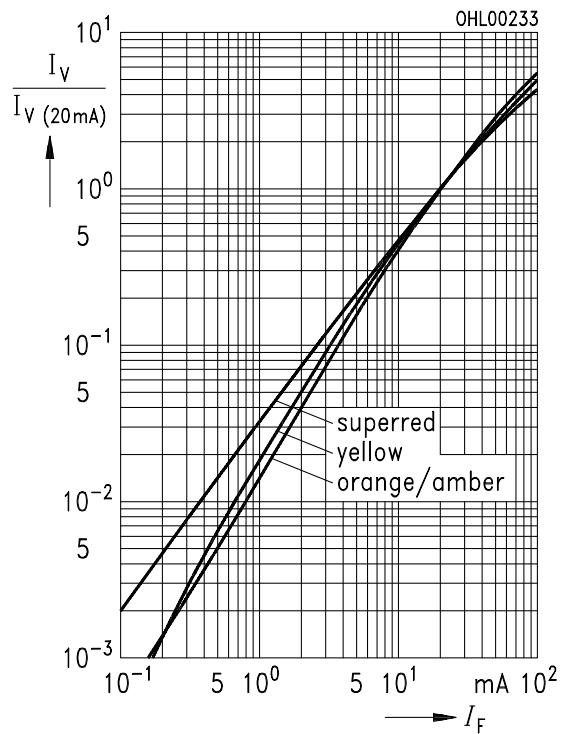

Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$


Relative luminous intensity

$I_F = 10\text{ mA}$

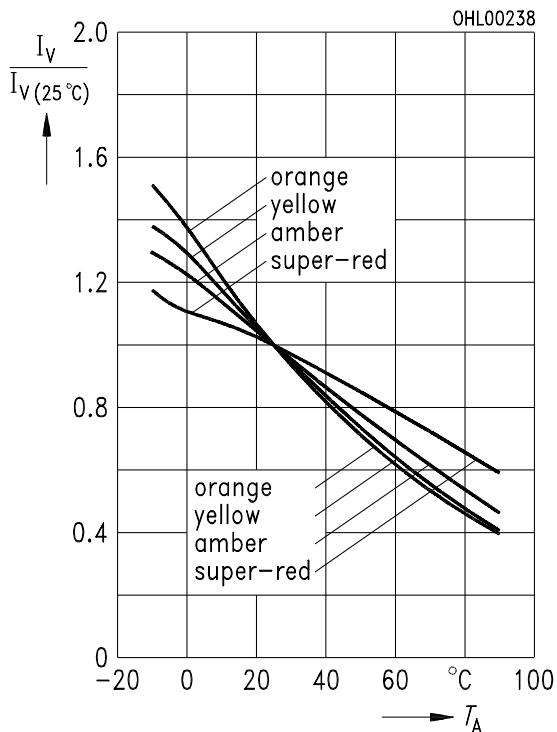


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_f = f(t_p)$
Permissible pulse handling capability
LO, LA, LS

D = Parameter; $T_A = 25^\circ\text{C}$

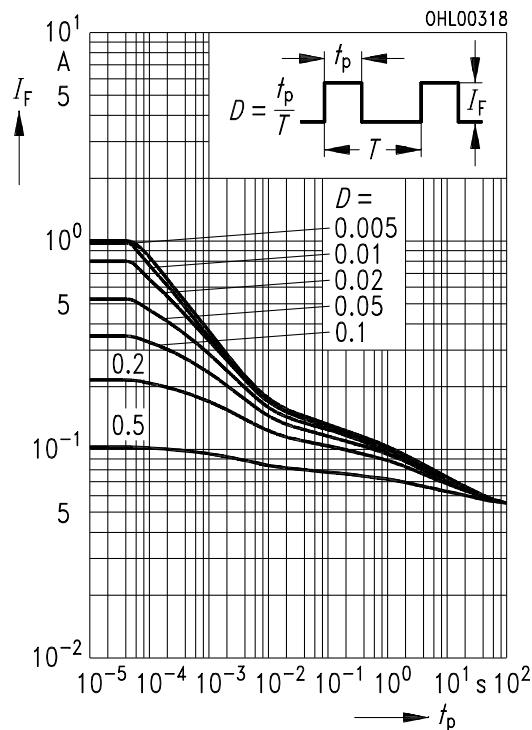


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_f = f(t_p)$
Permissible pulse handling capability
LY

D = Parameter; $T_A = 25^\circ\text{C}$

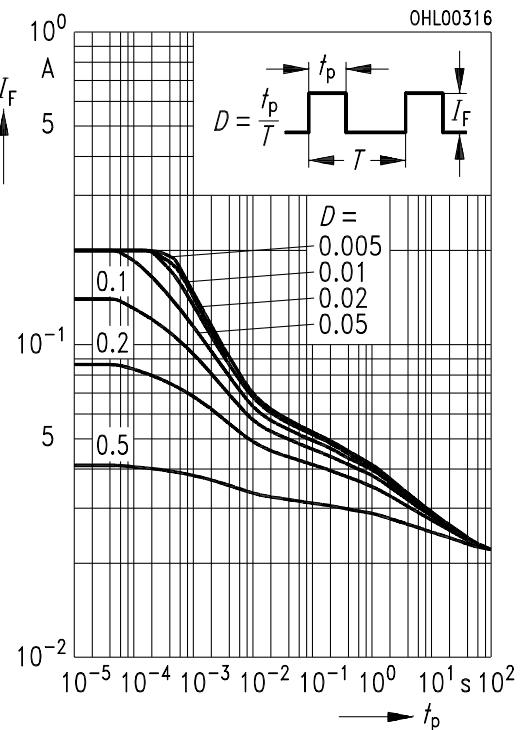

Maßzeichnung
Package Outlines

(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
(Dimensions in mm, unless otherwise specified)

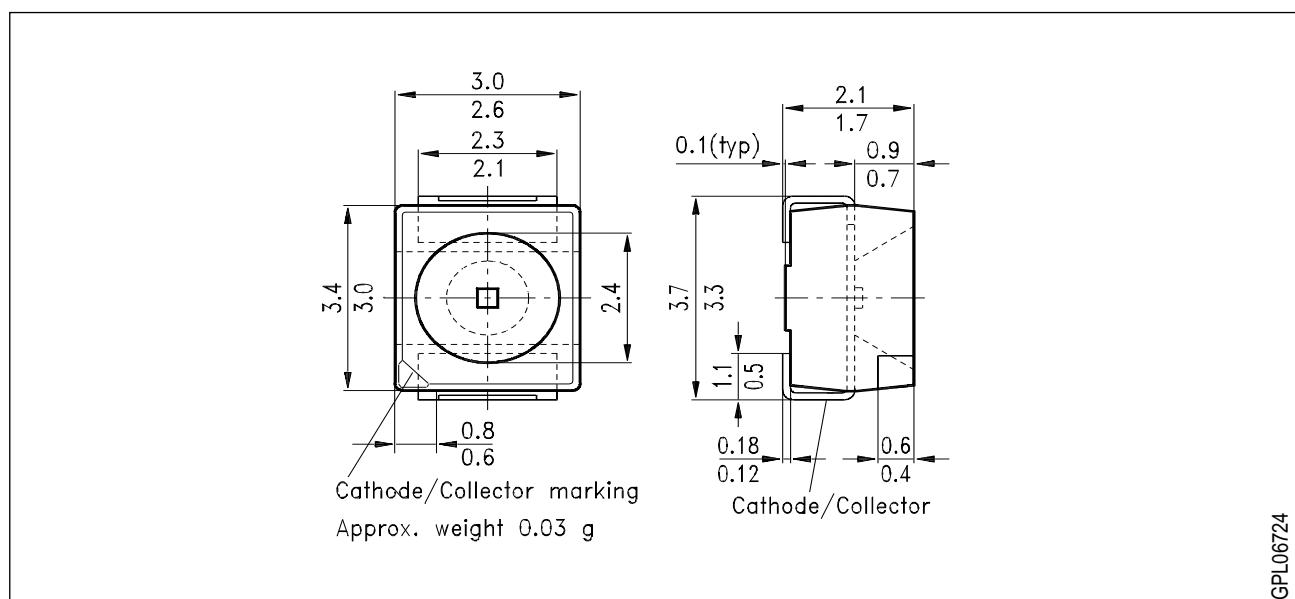

Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke
Cathode mark: bevelled edge