


# 马达特性曲线 Motor characteristic curve:

参考資料

客 户: Customer		马达型号: Model	RE-280RA-2865	转 向: Direction of Rotation	C W	样品编号: Sample No	MD121022-3
额定电压: Rated Voltage	3.0 VDC	电压范围: Range Voltage	1.5~4.5VDC	产品用途: User		测试环境: Testing environment	24°C/70%RH

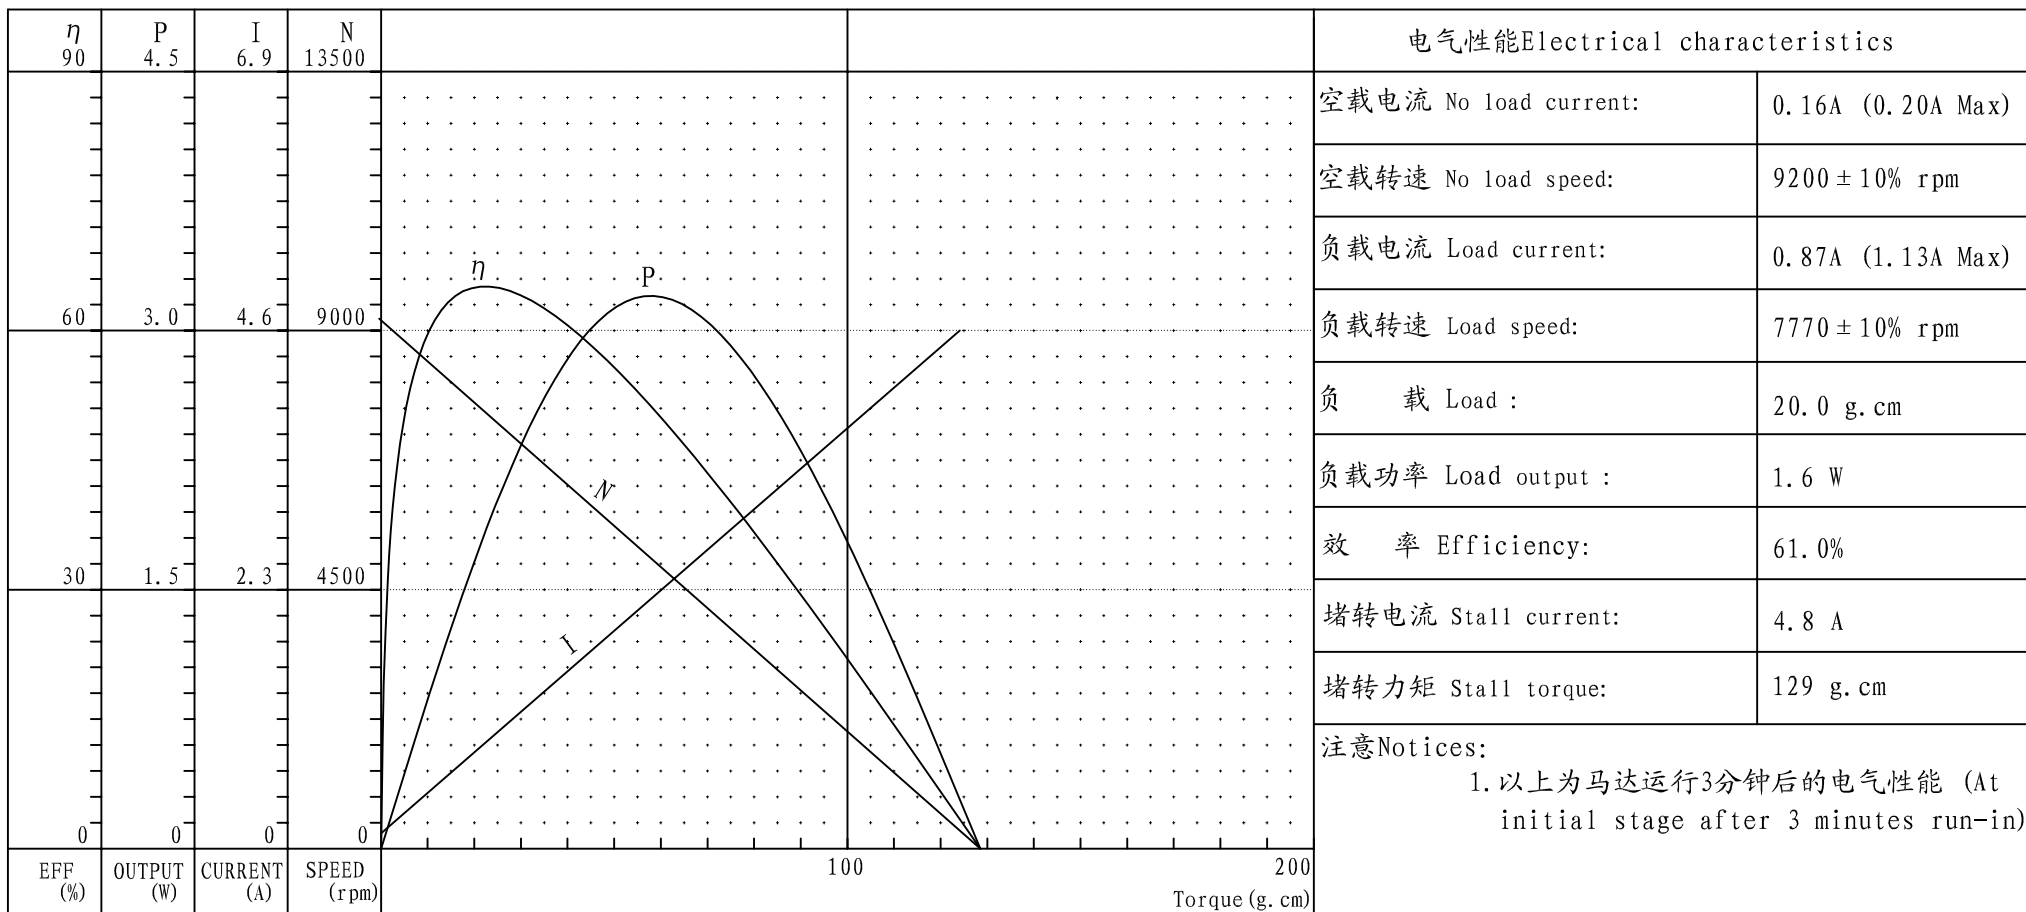


			20~ mm	± 0.30	签名	日期	型号	280	零件名称	马 达	共2页 第2页
			10~ 20mm	± 0.20	设计	XQX	12.10.22	比例		图纸编号	121022-3
			0~ 10mm	± 0.10	审核						
版次		修改内容	修改日期	尺寸范围	未注公差	批准			<b>MERCURY MOTOR</b>		

# 马达外观图 Motor appearance drawing:

参考資料

客户 Customer		马达型号: Model	RE-280RA-2865	转向 Direction. of. Rotation	C W	样品编号: Sample. No	MD121022-3
额定电压: Rated vdtage	3.0 VDC	电压范围: Range. voltage	1.5~4.5VDC	产品用途: User		测试环境: Testing. environment	24°C/70%RH

DIRECTION OF ROTATION

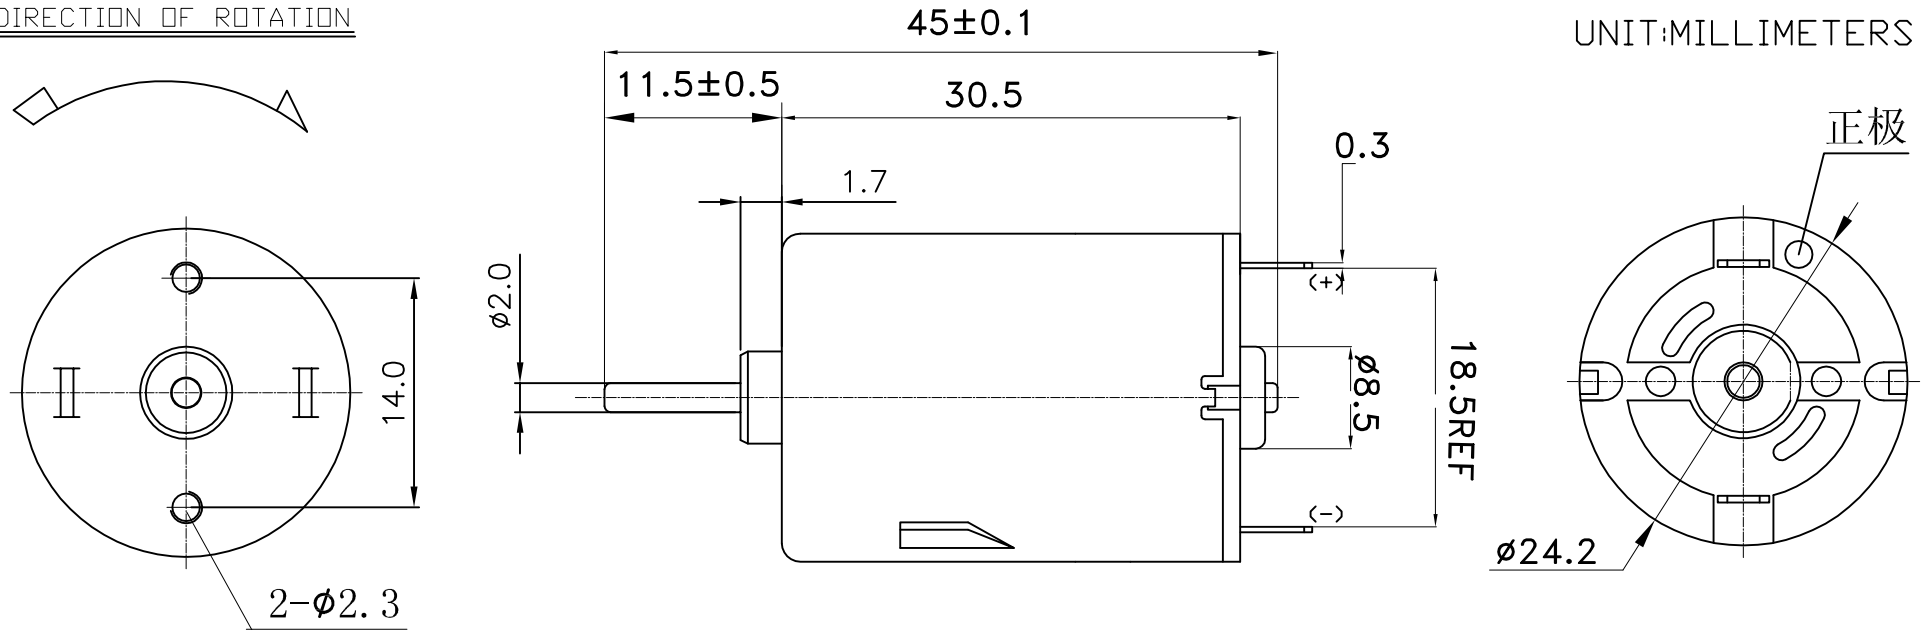

## NOTES:

1. LENGTH OF SHAFT DIM "A" IS: 45.0MM
2. FRONT EXTENSION DIM "B" IS: 11.5MM MEASURED WITH SHAFT PUSHED TO PLASTIC END CAP.
3. END PLAY  $0.05-0.5$  MM
4. DIRECTION OF ROTATION: ANTI-CLOCKWISE WHEN VIEWING MOTOR OUTPUT END WITH POSITIVE VOLTAGE APPLIED TO POSITIVE TERMINAL.

			20~ mm	$\pm 0.30$	签名	日期	型号	280	零件名称	马达	共2页 第1页
			10~20mm	$\pm 0.20$	设计	XQX	12.10.22	比例	$\frac{1}{2}$	图纸编号	1021022-3
			0~10mm	$\pm 0.10$	审核						
版次		修改内容	修改日期	尺寸范围	未注公差	批准			<b>MERCURY MOTOR</b>		