


马达特性曲线 Motor characteristic curve:

参考資料

客 户: Customer		马达型号: Model	RS-385PH-4025	转 向: Direction of Rotation	CCW	样品编号: Sample No	MD121112-1
额定电压: Rated Voltage	6.0VDC	电压范围: Range Voltage	3.0~9.0 VDC	产品用途: User		测试环境: Testing environment	20℃/70%RH

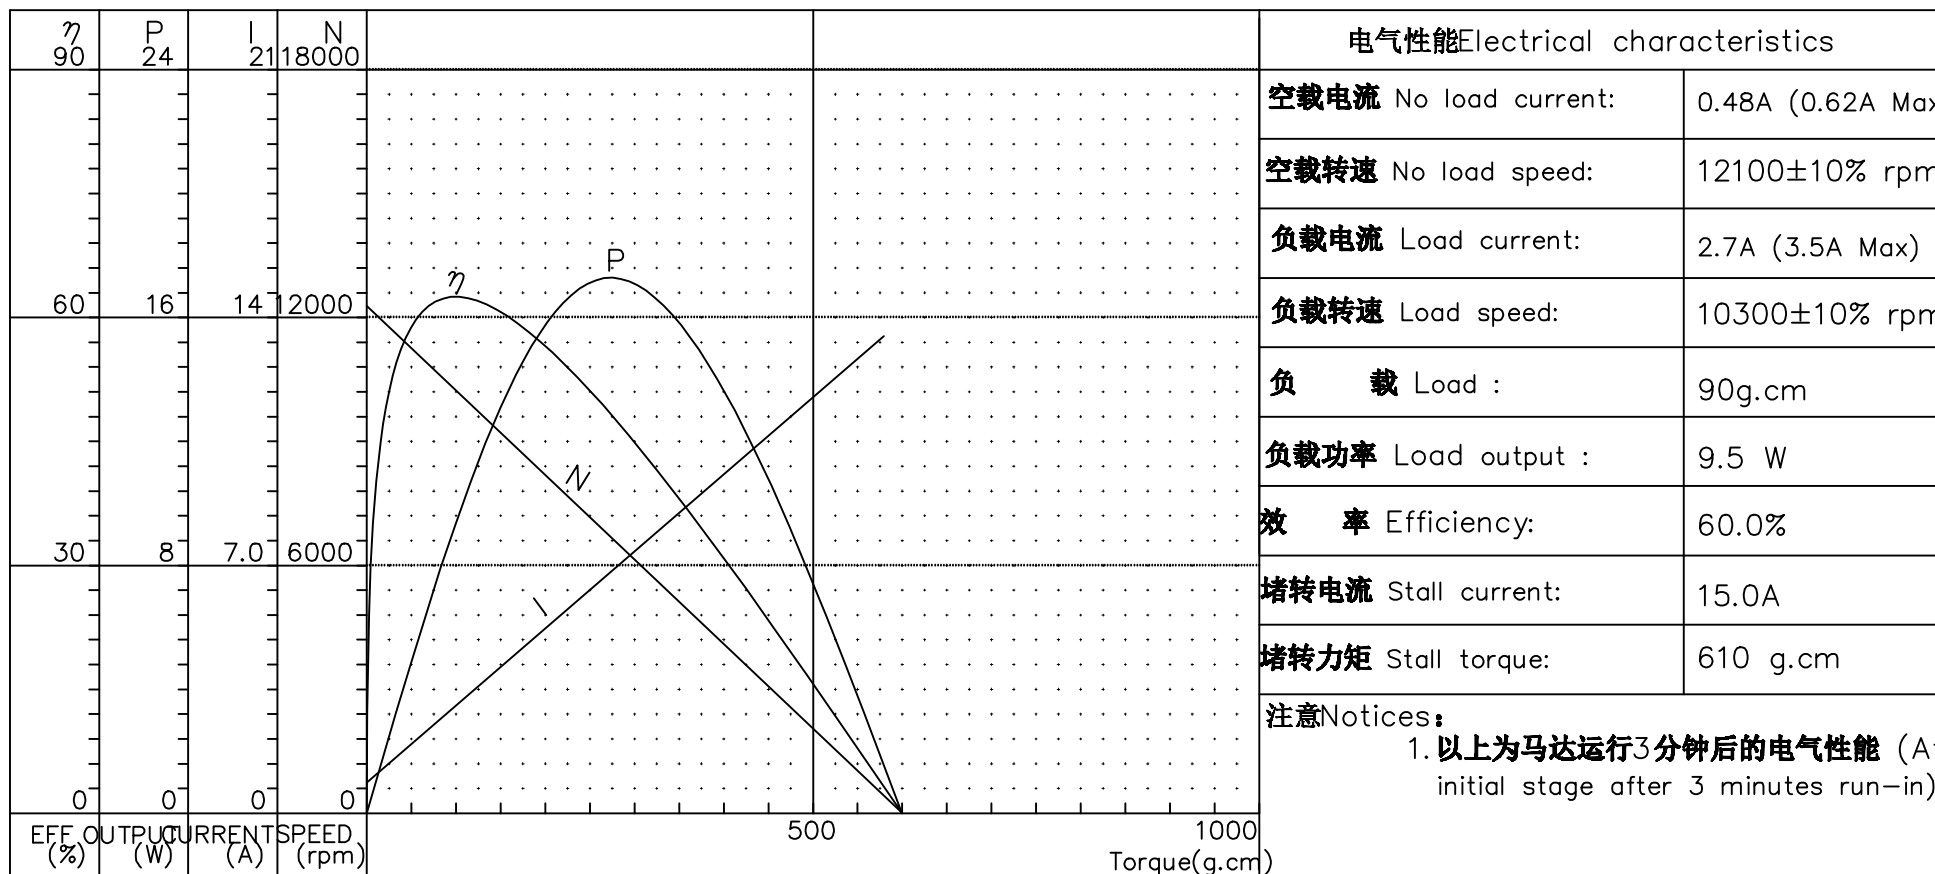


			20~ mm ±0.30		签名	日期	型号	385PH	零件名称	马 达	共2页 第2页
			10~20mm ±0.20	设计	XQX	12.11.12	比例	$\frac{1}{2}$	图纸编号	121112-1	
			0~10mm ±0.10	审核							
版次	修改内容	修改日期	尺寸范围	未注公差	批准				MERCURY MOTOR		

马达外观图 Motor appearance drawing:

参考資料

客户: Customer		马达型号: Model	RS-385PH-4025	转向: Direction of Rotation	CCW	样品编号: Sample No	MD121112-1
额定电压: Rated Voltage	6.0VDC	电压范围: Range Voltage	3.0~9.0 VDC	产品用途: User		测试环境: Testing environment	20℃/70%RH

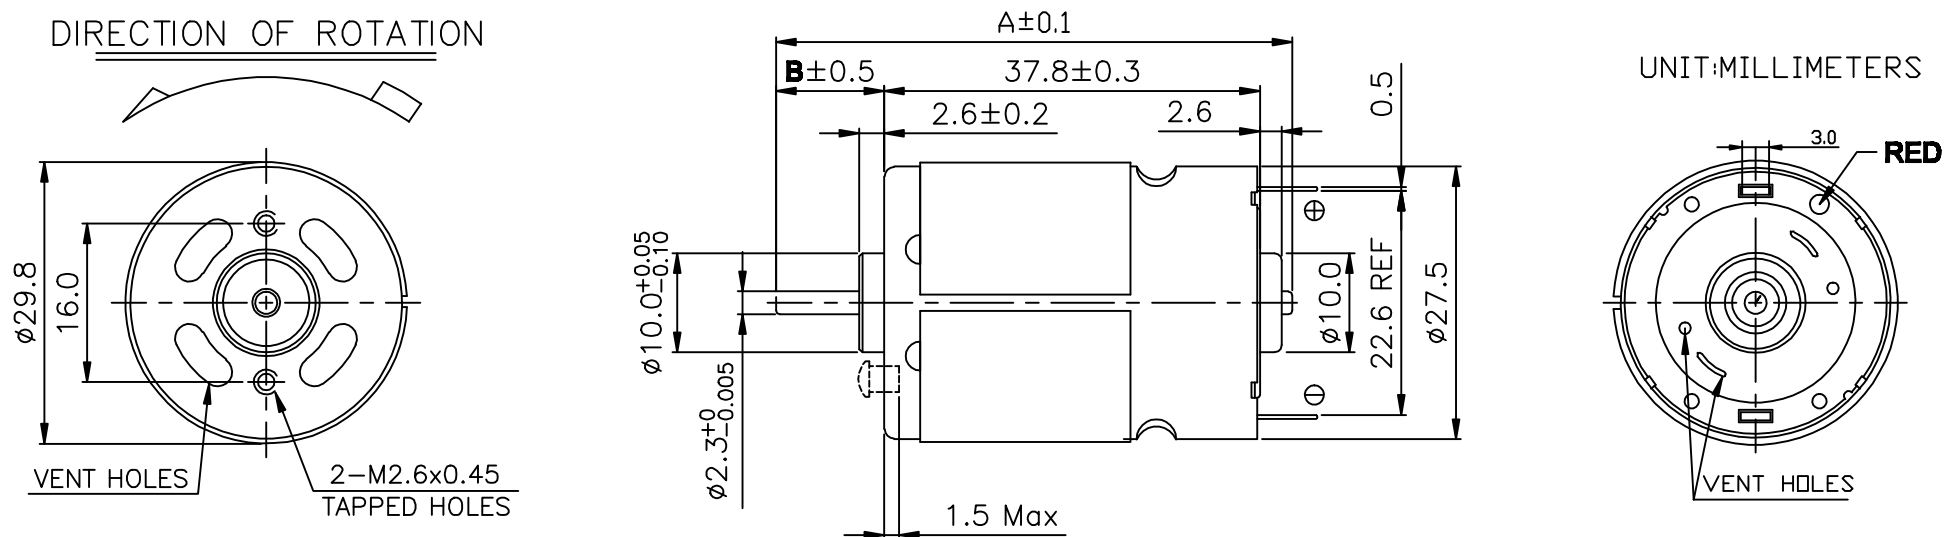

NOTES:

1. LENGTH OF SHAFT DIM "A" IS: 57.0MM
2. FRONT EXTENSION DIM "B" IS: 16.0MM
MEASURED WITH SHAFT PUSHED TO PLASTIC END CAP.
3. END PLAY 0.1-0.5 MM
4. DIRECTION OF ROTATION:
ANTI-CLOCKWISE WHEN VIEWING MOTOR OUTPUT END WITH POSITIVE VOLTAGE APPLIED TO POSITIVE TERMINAL.

			20~ mm	± 0.30	签名	日期	型号	385PH	零件名称	马达	共2页 第1页
			10~20mm	± 0.20	设计	XQX	12.11.12	比例	$\frac{\quad}{\quad}$	图纸编号	121112-1
			0~10mm	± 0.10	审核						
版次	修改内容	修改日期	尺寸范围	未注公差	批准				MERCURY MOTOR		